




产品特点


- 失电制动，断电保护电机及设备的安全
- 完全实现高速零损耗静音运行，超长寿命表现
- 使用中无需调整气隙，任意角度实现均衡制动
- 外形订制，可与电机紧密配成一体
- 反应时间是普通弹簧压紧电磁制动的1/10，仅30ms
- 功耗小，温升低
- 大温度范围内提供稳定的制动扭矩
- 适合高精度定位应用的步进电机、无刷电机、伺服电机

28BK-04

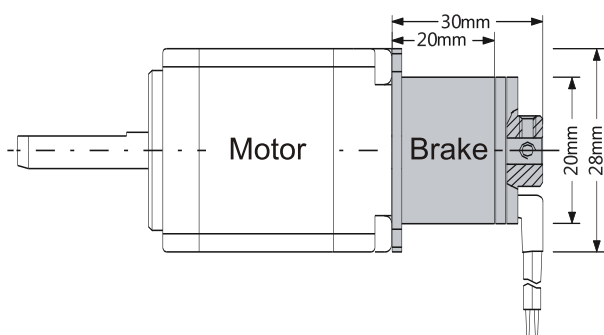


制动器参数	电压	制动力矩	功率	最高转速
	DC24V	0.4N.m	4W	15Krpm
适配电机	外径大于 28mm 小于 39mm 的步进、无刷电机			
提示：电机参数请参考本公司产品目录或咨询本公司销售人员				

42BK-06

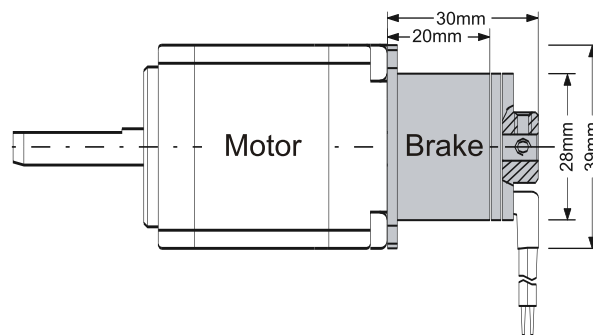


制动器参数	电压	制动力矩	功率	最高转速
	DC24V	0.6N.m	5W	5Krpm
适配电机	外径为 40mm、42mm 的步进、无刷、伺服电机			
提示：电机参数请参考本公司产品目录或咨询本公司销售人员				

57BK-15

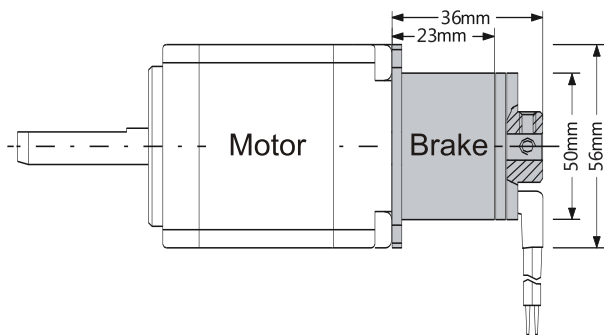

制动器参数	电压	制动力矩	功率	最高转速
	DC24V	1.5N.m	4W	1Krpm
适配电机	外径为 57mm、60mm 的步进、无刷、伺服电机			
提示：电机参数请参考本公司产品目录或咨询本公司销售人员				

86BK-45

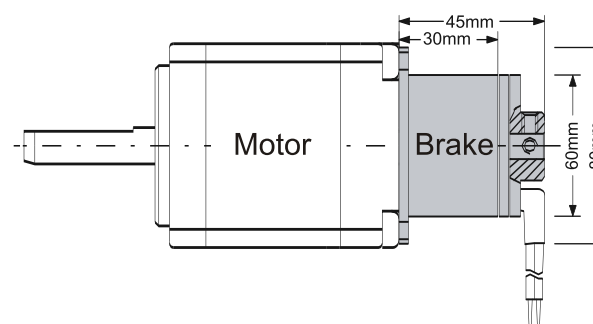

制动器参数	电压	制动力矩	功率	最高转速
	DC24V	4.5N.m	5W	5Krpm
适配电机	外径为 86mm 的步进、无刷、伺服电机			
提示：电机参数请参考本公司产品目录或咨询本公司销售人员				